

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 08:58

Link do produktu: <https://stylus.sklep.pl/beton-dekoracyjny-natural-concrete-zestaw-na-11-m2-p-29.html>

BETON DEKORACYJNY NATURAL CONCRETE. ZESTAW NA 11 M2



Cena **188,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **48 godzin**

Opis produktu



BETON DEKORACYJNY "NATURAL CONCRETE" TO MIESZANKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKÓW ORAZ STARANNIE DOBRANA PIGMENTACJA CO CZYNI GO PRODUKTEM KLASY PREMIUM.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- + GOTOWA MASA ZABARWIONA NA WYBRANY KOLOR.
- + ŁATWA APLIKACJA.
- + BETON JEST ODPORNY NA USZKODZENIA.
- + ODPORNY NA ZABRUDZENIA.
- + EKOLOGICZNY TYNK WAPIENNO-POLIMEROWY.

+ DZIĘKI ODPOWIEDNIM, NATURALNYM SPOIWIE I WYPEŁNIACZOM WPROWADZA DO WNĘTRZA KORZYSTNY MIKROKLIMAT (IDEALNY DLA ALERGIKÓW I DZIECI).

+ WYSOKIE PH ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PLEŚNI I GRZYBÓW.

KOMPLETNY ZESTAW POZWALAJĄCY NA WYKONANIE DO 11 M2 DEKORACJI W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI:

1,1 L. PODKŁADU KWARCOWEGO "PRIMER" BARWIONEGO POD KOLOR BETONU.

12,1 KG. MASY "NATURAL CONCRETE"

0,5 L. MATOWEGO IMPREGNATU "PROTECT" (NALEŻY ROZCIEŃCZYĆ 1:1 Z WODĄ).

DO WYBORU NASTĘPUJĄCE KOLORY:


1. JASNOSZARY

2. SZARY

3. CIEMNOSZARY

4. BIEL WPADAJĄCA W BEŻ

5. JASNOBEŻOWY

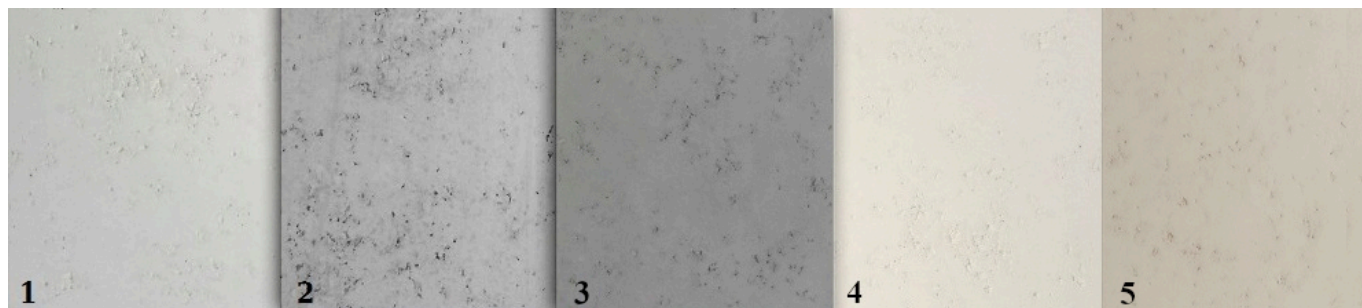

APLIKACJA:

-ŚCIANA POD DEKORACJĘ NIE MOŻE BYĆ ZAPYLONA I CHŁONNA. POWIERZCHNIE TAKIE JAK: TYNKI GIPSOWE, PŁYTY G-K, WYSZLIFOWANĄ GŁADŹ NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ MOCNYM GRUNTEM UNIWERSALNYM TYPU UNI GRUNT.

-W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZA POMOCĄ PĘDZLA ROZPROWADZAMY PODKŁAD "PRIMER", KTÓRY MA ZA ZADANIE ZWIĘKSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ I UŁATWIĆ NANOSZENIE KOLEJNEJ WARSTWY. POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA 12 GODZIN.

-PRZY UŻYCIU PACY NIERDZEWNEJ NANOSIMY CIENKĄ WARSTWĘ TYNKU. PO NAŁOŻENIU OK. 0,5 M2 PRZYSTĘPUJEMY DO ROBIENIA PORÓW POPRZECZ ODRYWANIE NA PŁASKO PACY WENECKIEJ, LUB POPRZECZ STEMPLOWANIE SZTYWNYM PĘDZLEM, SZCZOTKĄ ITP. NASTĘPNIE NAKŁADAMY KOLEJNY KAWAŁEK TYNKU I PONOWNIE ROBIMY PORY. PO ZROBIENIU 1-2 M2, WYGŁADZAMY BETON NAŁOŻONY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. ETAPY POWTARZAMY, AŻ DO UKOŃCZENIA CAŁEJ POWIERZCHNI I POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA OK. 12 GODZIN.

-PO WYSCHNIĘCIU WARSTWY DEKORACYJNEJ TYNKU "NATURAL CONCRETE" ZA POMOCĄ WAŁKA NANOSIMY LAKIER "PROTECT". DZIĘKI TEMU NASZ BETON BĘDZIE ODPORNY NA ZABRUDZENIA.

MASA "NATURAL CONCRETE" JEST MATERIAŁEM JEDNOWARSTWOWYM.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: JASNOSZARY , SZARY , CIEMNOSZARY , BIEL WPADAJĄCA W BEŻ , JASNOBEŻOWY