

Dane aktualne na dzień: 01-04-2026 07:35

Link do produktu: <https://stylus.sklep.pl/beton-dekoracyjny-natural-concrete-zestaw-na-19-m2-p-24.html>

BETON DEKORACYJNY NATURAL CONCRETE. ZESTAW NA 19 M2



Cena	319,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Opis produktu



BETON DEKORACYJNY "NATURAL CONCRETE" TO MIESZANKA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKÓW ORAZ STARANNIE DOBRANA PIGMENTACJA CO CZYNI GO PRODUKTEM KLASY PREMIUM.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY:

- + GOTOWA MASA ZABARWIONA NA WYBRANY KOLOR.
- + ŁATWA APLIKACJA.
- + BETON JEST ODPORNY NA USZKODZENIA.
- + ODPORNY NA ZABRUDZENIA.

+ EKOLOGICZNY TYNK WAPIENNO-POLIMEROWY.

+ DZIĘKI ODPOWIEDNIEM, NATURALNYM SPOIWIE I WYPEŁNIACZOM WPROWADZA DO WNĘTRZA KORZYSTNY MIKROKLIMAT (IDEALNY DLA ALERGIKÓW I DZIECI).

+ WYSOKIE PH ZAPOBIEGA POWSTAWANIU PLEŚNI I GRZYBÓW.

KOMPLETNY ZESTAW POZWALAJĄCY NA WYKONANIE 19 M2 DEKORACJI W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI:

1,9 L. PODKŁADU KWARCOWEGO "PRIMER" BARWIONEGO POD KOLOR BETONU.

20,9 KG. GOTOWEJ MASY "NATURAL CONCRETE"

0,9 L. MATOWEGO IMPREGNATU "PROTECT" (NALEŻY ROZCIĘCZYĆ 1:1 Z WODĄ).

DO WYBORU NASTĘPUJĄCE KOLORY:


1. JASNOSZARY

2. SZARY

3. CIEMNOSZARY

4. BIEL WPADAJĄCA W BEŻ

5. JASNOBEŻOWY

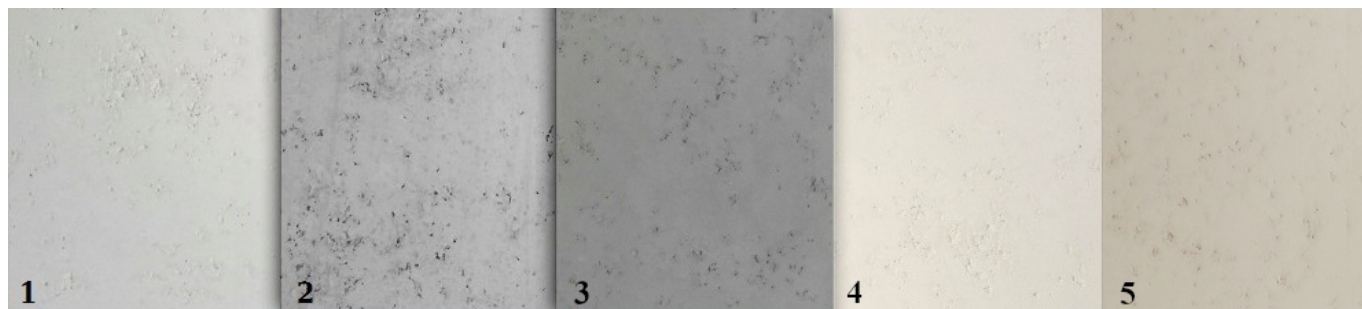

APLIKACJA:

-ŚCIANA POD DEKORACJĘ NIE MOŻE BYĆ ZAPYLONA I CHŁONNA. POWIERZCHNIE TAKIE JAK: TYNKI GIPSOWE, PŁYTY G-K, WYSZLIFOWANĄ GŁADŹ NALEŻY ZAGRUNTOWAĆ MOCNYM GRUNTEM UNIWERSALNYM TYPU UNI GRUNT.

-W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI ZA POMOCĄ PĘDZLA ROZPROWADZAMY PODKŁAD "PRIMER", KTÓRY MA ZA ZADANIE ZWIĘKSZYĆ PRZYCZEPNOŚĆ I UŁATWIĆ NANOSZENIE KOLEJNEJ WARSTWY. POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA MINIMUM 4 GODZ.

--PRZY UŻYCIU PACY NIERDZEWNEJ NANOSIMY CIENKĄ WARSTWĘ TYNKU. PO NAŁOŻENIU OK. 0,5 M2 PRZYSTĘPUJEMY DO ROBIENIA PORÓW POPRZECZ ODRYWANIE NA PŁASKO PACY WENECKIEJ, LUB POPRZECZ STEMPLOWANIE SZTYWNYM PĘDZLEM, SZCZOTKĄ ITP. NASTĘPNIE NAKŁADAMY KOLEJNY KAWAŁEK TYNKU I PONOWNIE ROBIMY PORY. PO ZROBIENIU 1-2 M2, WYGŁADZAMY BETON NAŁOŻONY W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. ETAPY POWTARZAMY, AŻ DO UKOŃCZENIA CAŁEJ POWIERZCHNI I POZOSTAWIAMY DO WYSCHNIĘCIA NA OK. 12 GODZ.

POKRYWAJĄC KOLEJNE FRAGMENTY DEKOROWANEJ POWIERZCHNI, NALEŻY PAMIĘTAĆ, BY ICH ŁĄCZENIA ODBYWAŁY SIĘ NA MOKRO.

-PO WYSCHNIĘCIU WARSTWY DEKORACYJNEJ TYNKU "NATURAL CONCRETE" ZA POMOCĄ WAŁKA NANOSIMY LAKIER "PROTECT". DZIĘKI TEMU NASZ BETON BĘDZIE ODPORNY NA ZABRUDZENIA.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLOR: JASNOSZARY , SZARY , CIEMNOSZARY , BIEL WPADAJĄCA W BEŻ , JASNOBEŻOWY